


UNIDEK Aero DeLuxe

Constructief alles-in-1 dakelement voor luxe afwerking



Productomschrijving

Unidek Aero DeLuxe is een isolerend sandwichelement met een kern van brandvertragend gemodificeerd EPS Platinum, voorzien van 2 geïntegreerde verstijvers van 19 mm hoog en 43 mm breed en 2 geïntegreerde verstijvers van 19 mm hoog en 42 mm breed. De buitenzijde is voorzien van een 3 mm spaanplaat met groene folie en ruitmotief en drie tengels van 20 mm hoog en 30 mm breed. De binnenzijde is afgewerkt met een 3 mm spaanplaat en een 10 mm gipsvezelplaat voorzien van een AK-groef.

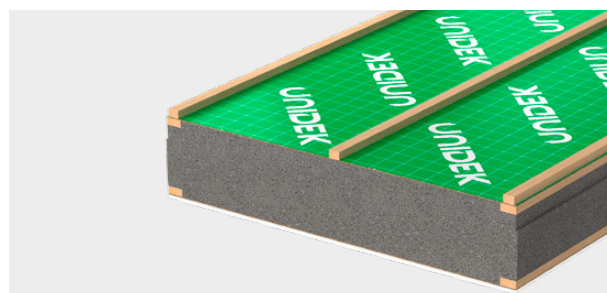

20891



PEFC
PEFC/30-31-641



Productinformatie

Producttype	6.0	6.3	7.0
R _c -waarde	6.09	6.31	7.01
R _d -waarde	6.20	6.45	7.45
Minimale lengte in mm*	2000	2000	2000
Maximale lengte in mm*	8000**	8000**	8000**
Breedte in mm	1020	1020	1020
Totaaldikte excl. tengellat in mm	209	216	247
Totaalgewicht in kg/m ²	21,7	22,0	22,3
R _w -waarde (dB)	35	35	35
R _a -waarde, spectrum 1/2 (dB(A))	33/28	33/28	33/28
Levertijd in werkdagen	8-12	8-12	8-12

* Bij elementen korter dan 2000 mm wordt een zaagtoeslag berekend. Voor meer informatie zie de tabel Toeslag zaagmogelijkheden op deze pagina.

** Bij lengtes boven de 6000 mm bevindt zich in de gipsvezelplaat een horizontale gipsvoeg. Kijk voor toepassing van Unidek Aero Verjonging op pagina 30.

Overspanningen (per veld, windgebied 3, onbebouwd) in mm*

1-velde 30°	3750	3850	4300
1-velde 45°	3800	3900	4350
1-velde 60°	4050	4150	4600
Meervelde 30°	4250	4400	4900
Meervelde 45°	4300	4450	4950
Meervelde 60°	4600	4750	5300
Gootoverstek 30° 45° 60°	1500	1500	1600

* Voor uitgangspunten m.b.t. overspanningen zie pagina 7.

Bevestigingsmiddelen

Combipak zelfborende schroeven*	408	409	410
---------------------------------	-----	-----	-----

* 50 stuks zelfborende schroeven per Combipak voor bevestiging op hout. Bij de bevestiging dient rekening te worden gehouden met 3 stuks bevestigers per oplegging (exclusief eventuele extra bevestigers t.b.v. afschuiving). Uitgangspunt hierbij is een onderconstructie zonder hoek- en kilkepers.

Toeslag zaagmogelijkheden*	> 1000 mm < 2000 mm	≥ 2000 mm
Afkorten / één- of tweezijdig afschuiven	€ 20,00	geen

* Toeslag per element. Voor afschuivmogelijkheden zie pagina 33.

Toebehoren	
Aerosafe-foam	Pistoolschuim
Geficell SK afdichtingsband	Rol van 25 meter
Luchtdichte afdichtingsband	10 rollen van 6 meter
Gipsvezel afdichtingsband	5 rollen van 12 meter
Volgplaatjes	Per 100 stuks
Alu-bitumenband	Rol van 10 meter

Toebehoren en aanvullende informatie	
Primer t.b.v. alu-bitumenband	Blik van 1 liter
Hydraulische hijsklem	Klemverhuur per dag
Franco levering	Vanaf 100 m ²
Transportverpakking	Folie
Toepassing woningbouw	Vrijstaand en geschakeld

De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.

© Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Versie 1.3 | 06/2023

