Actua 10 EB

DAKOPLOSSINGEN



Technische informatie

wienerberger

Actua 10 EB

De Actua 10 EB is een grote, vlakke keramische pan. Dit tegelvormige model past perfect in de architectonische trend van werken met grote dakpannen. Daarin worden de markante strakke lijnen van moderne architectuur doorgetrokken tot op het dak. De Actua 10 EB heeft een groot panvlak met een subtiele afvlakking. Dat zorgt voor een scherp lijnenspel op het dak.



rood
engobe

Toepassing
De Actua 10 EB koppelt technische kwaliteit aan moderne esthetiek. Door zijn variabele latafstand en kruisgewijze verwerking is de Actua 10 EB uitstekend toepasbaar in uiteenlopende bouwstijlen en ook bij renovatieprojecten. De Actua 10 EB is bovendien bijzonder geschikt als gevelbekleding.

Afwerking
Bij de Actua 10 EB hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren, dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kunnen dak en/of gevel zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren
De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuancering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!
wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.



leikleur mat
engobe





zwart
edel-engobe


Technische specificaties


Grootformaat vlakke pan met variabele latafstand. Wordt kruisgewijs toegepast.	
Afmetingen (bxl)	303 x 472 mm
Latafstand	310 - 380 mm
Dekkende breedte	262 mm
Gewicht	4,5 kg/stuk
Aantal per m^2	10,0 - 12,3
Minimum dakhelling	25˚
Minimum dakhelling	30˚ (bij toepassing blokverband)
Panhaak	Tikpanhaak nr. 210 rvs


Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.
Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.
Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.
Voor dakhellingen beneden de 25˚gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Bouwtechniek & Services van wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.

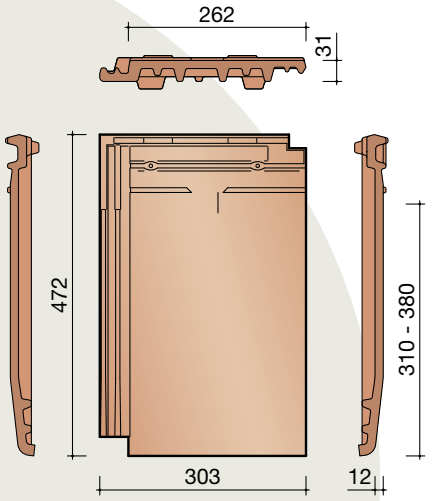

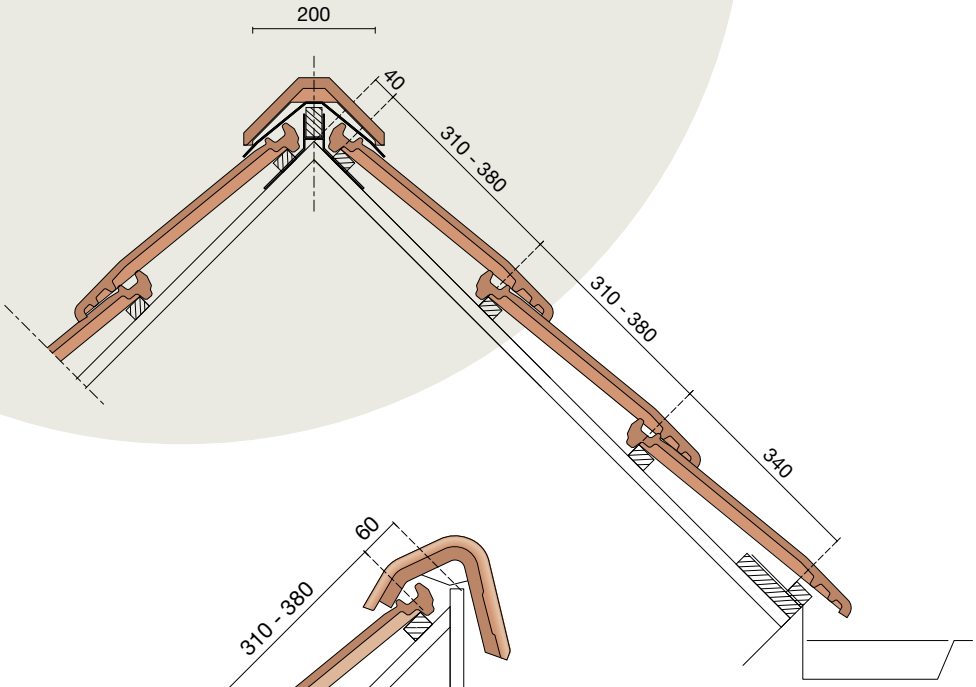

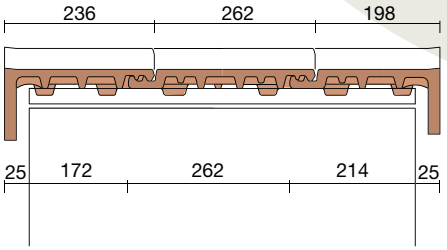


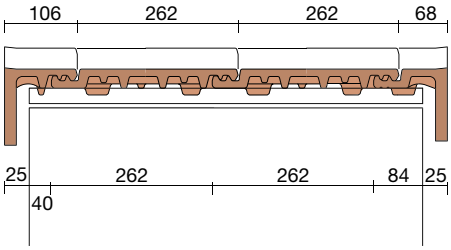

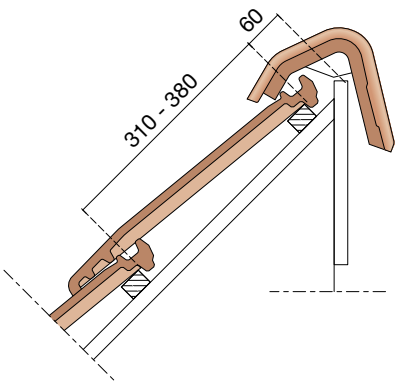


Nok- en hoekkepervorsten

2810 Hoekige beginvorst




2800 Hoekige vorst




ventilatie: 90 cm² / m¹


2820 Hoekige eindvorst




4930 Begin chaperonvorst




4900 Chaperonvorst




4920 Eind chaperonvorst



2860 Hoekige beginkepervorst




2800 Hoekige vorst




Gevelpannen


7080 Linker gevelpan




0000 Actua 10 EB dakpan




7090 Rechter gevelpan




7020 Linker halve gevelpan



0000 Actua 10 EB dakpan




7030 Rechter halve gevelpan




Overige hulpstukken


8040 Halve pan zonder zijsluiting




8010 Halve pan



8045 Pan zonder zijsluiting




8200 Knikpan op maat (verlijmd)*




*Alleen op maat leverbaar (verlijmd)

8640 Ventilatie-/haakdoorvoerpan met rooster 26 cm²




8728 Dakdoorvoerpan incl. aansl. Ø 125 mm

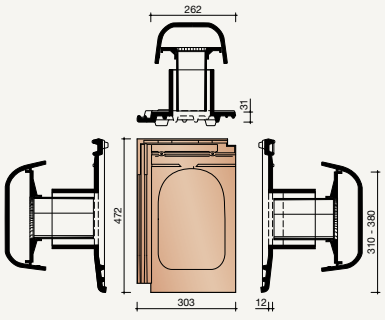

Broekstukken

broekstuk 1 nok en 2 hoekkepers

5870 Broekstuk 3 x 2800





Datum: Maart 2026

T 088 - 118 51 11, **E** info.nl@wienerberger.com, **wienerberger.nl**

wienerberger