Oude Holle 451

DAKOPLOSSINGEN



Technische informatie

wienerberger

Oude Holle 451

De Oude Holle dakpan is een gegolfde pan zonder sluitingen. Een pan met een eigen karakter en een lange historie. Deze dakpan is al bekend sinds 1500. Het woord 'Oude' is aan de naam toegevoegd nadat omstreeks 1900 de 'Verbeterde' Holle pan op de markt kwam. Kenmerkend voor dit model is de mooie welvende goot waardoor het dak een onderscheidende uitstraling krijgt.



natuurrood



vieilli blauw gesmoord



vieilli rood



antraciet engobe



rustiek engobe



zwart verglaasd



blauw gesmoord

Toepassing
De Oude Holle dakpan kent tal van toepassingsmogelijkheden. Het model komt op zeer uiteenlopende typen daken uitstekend tot zijn recht. De Oude Holle is geschikt voor zowel de woningals utiliteitsbouw. De vieilli kleuren lenen zich bij uitstek voor renovatie- en restauratieprojecten vanwege hun verweerde authentieke uiterlijk.

Afwerking
Bij de Oude Holle 451 hoort een compleet assortiment hulpstukken en toebehoren dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.


Kleuren
De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuancering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.


30 jaar garantie!
wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.


Technische specificaties


Gegolfde dakpan zonder sluitingen	
Afmetingen (bxl)	246 x 348 mm
Latafstand	277 mm
Dekkende breedte	194 mm
Gewicht	2,2 kg/stuk
Aantal per m^2	18,6
Minimum dakhelling	25˚
Panhaak	Twintikker OH 451 rvs

Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.
Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.
Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.
Voor dakhellingen beneden de 25˚gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Bouwtechniek & Services van wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.

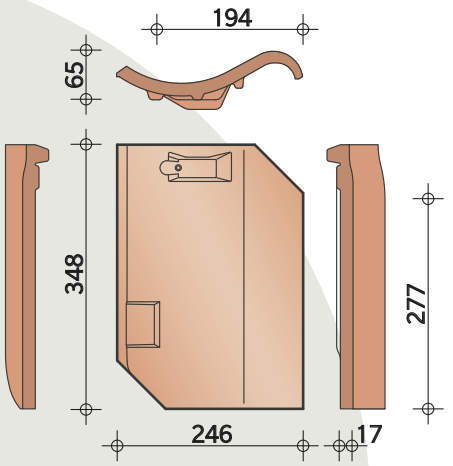

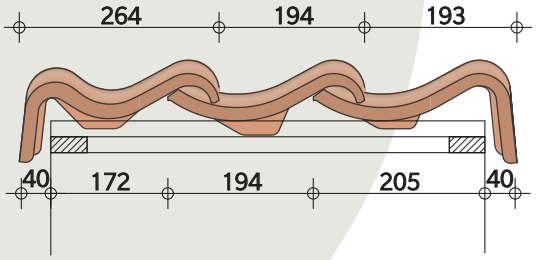


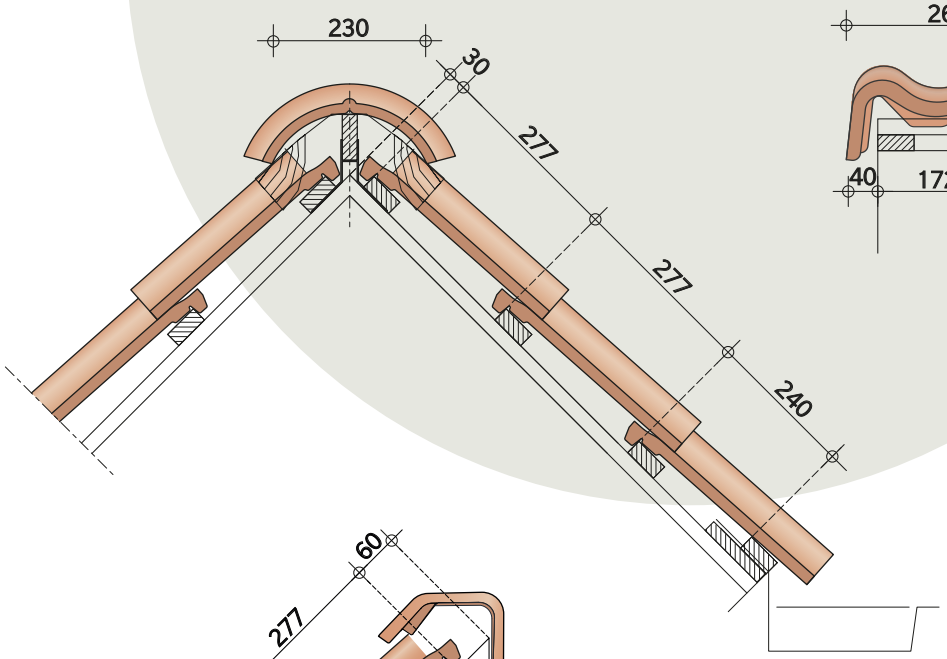

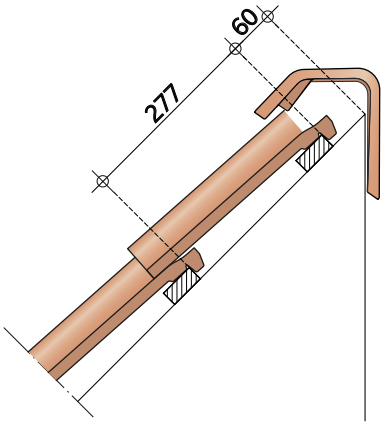


Nok- en hoekkepervorsten


1230 Halfronde vorst met dubbele sluiting




1200 Halfronde vorst




1240 Kopplaat begin /eind




2210 Begin chaperonvorst




2200 Chaperonvorst




2220 Eind chaperonvorst



1260 Halfrond beginkapje




1200 Halfronde hoekkepervorst




Nok- en hoekkepervorsten

3110 Halfrond beginkapje




3100 Halfronde hoekkepervorst




Gevelpannen


7080 Linker gevelpan

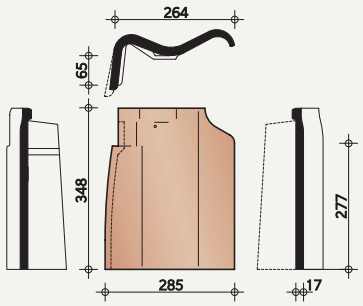

0000 Oude Holle 451 dakpan




7090 Rechter gevelpan

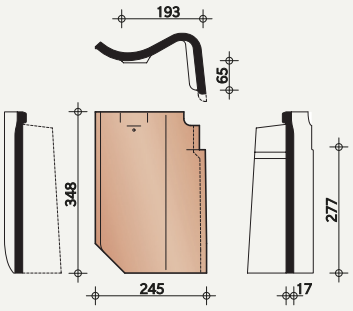


Overige hulpstukken

8050 Pan met dubbele wel




8200 Knikpan op maat (verlijmd)*




*Alleen leverbaar op maat (verlijmd)

8640 Ventilatiepan met rooster 23 cm²




8741 Doorvoerpan 100 mm met aansluitmodule

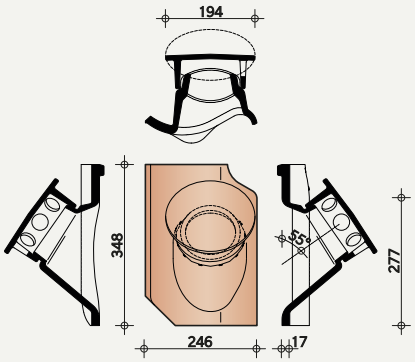


Vorstenhoeden

vorstenhoed tussen 1 vorst en 2 hoekkepers

5740 Vorstenhoed 1x 1200 en 2x 3100




5500 Vorstenhoed 3x 1200




vorstenhoed tussen 4 hoekkepers

5630 Vorstenhoed 4x 3100




verbindingsstuk tussen 2 vorsten en 1 hoekkeper

5120 Verbindingsstuk 2x 1200 en 1x 3100



verbindingsstuk tussen 3 vorsten

5020 Verbindingsstuk 3x 1200

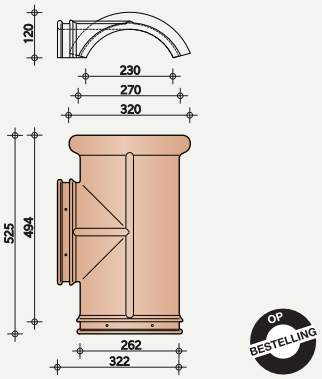



Datum: April 2026

T 088 - 118 51 11, **E** info.nl@wienerberger.com, **wienerberger.nl**

wienerberger